


Η μελέτη περιλαμβάνει τα καλώδια UTP καθώς και τις αντίστοιχες πρίζες RJ45 για τηλέφωνο και data. Τα καλώδια θα καταλήγουν στο χώρο των ΗΜ, όπου θα βρίσκονται το ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ. Τα τελευταία δεν αποτελούν αντικείμενο της μελέτης και θα καθοριστούν από προσφορές προμηθευτών.

Η ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ UTP, ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΕΣΧΑΡΑΣ ΣΤΗΝ ΓΥΦΟΣΑΝΙΔΑ. Η ΚΑΘΟΔΟΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΕΡΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΙΖΕΣ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΕΠΙΤΟΙΧΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΑΝΑΛΑΚΙΑ ΕΝΤΟΣ ΓΥΦΟΣΑΝΙΔΑΣ. ΔΙΠΛΑΝΕΣ ΠΡΙΖΕΣ ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΚΟΙΝΗ ΚΑΘΟΔΟ.

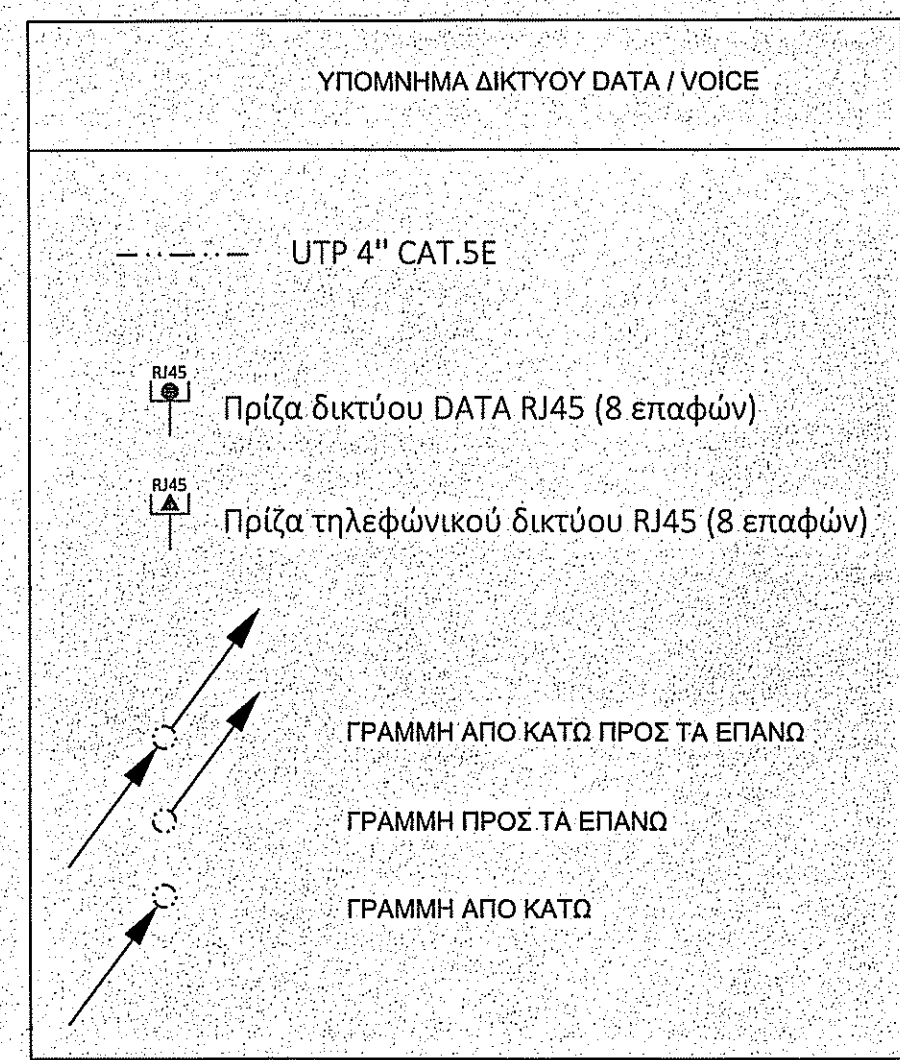

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΕΣΠΩΝ

ΕΡΓΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΘΕΣΗ: Τ.Κ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ - Δ.Ε. ΠΡΕΣΠΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ: ΜΕΛΕΤΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ

ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ: ΚΑΤΟΨΗ

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ: ARTinTECH
ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΕΡΝΕΓΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Κ. ΠΑΛΑΜΑ 13, ΚΟΖΑΝΗ 50132
ΤΗΛ - FAX : 2461034304

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ: ΗΜ-ΗΑ01

ΚΛΙΜΑΚΑ: 1:50

ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2018

ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΥΠΟΓΡΑΦΗ: 28-3-19
ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ: Δ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΔΗΜ. ΠΡΟΪΚΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΥΠΟΓΡΑΦΗ: 28-3-19
ΕΛΕΓΧΟΣ: Α. ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Δ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΔΙΠΛΩΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΗΛ/ΚΟΣ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΟΣ
ΠΟΛΥΤ. ΣΧΟΛ. ΠΑΝΕΠ. ΠΑΤΡΩΝ
ΜΕΛΟΣ Τ.Ε.Ε. ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ 98687
ΑΦΜ 100551661 Δ.Ο.Υ. ΚΟΖΑΝΗΣ
ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ 16 - 50132 - ΚΟΖΑΝΗ - ΤΗΛ. 2461501411